

齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

典型应用 Typical Applications


※电动牙刷

减速比 Reduction Ratio	37	105	296
齿轮箱长度 L	14	15.5	17

齿轮减速电机




型 号 MODEL	电 压 VOLTAGE	空载 NO LOAD		负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY					堵转STALL		
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		功率 OUTPUT	转矩 TORQUE		电流 CURRENT
	V	r/min	A	r/min	A	mN · m	Kg · cm	W	mN · m	Kg · cm	A
17B020-37	3. 0	400	0.15	308	0.37	9. 8	0.1	3. 16	42	0. 43	1. 7

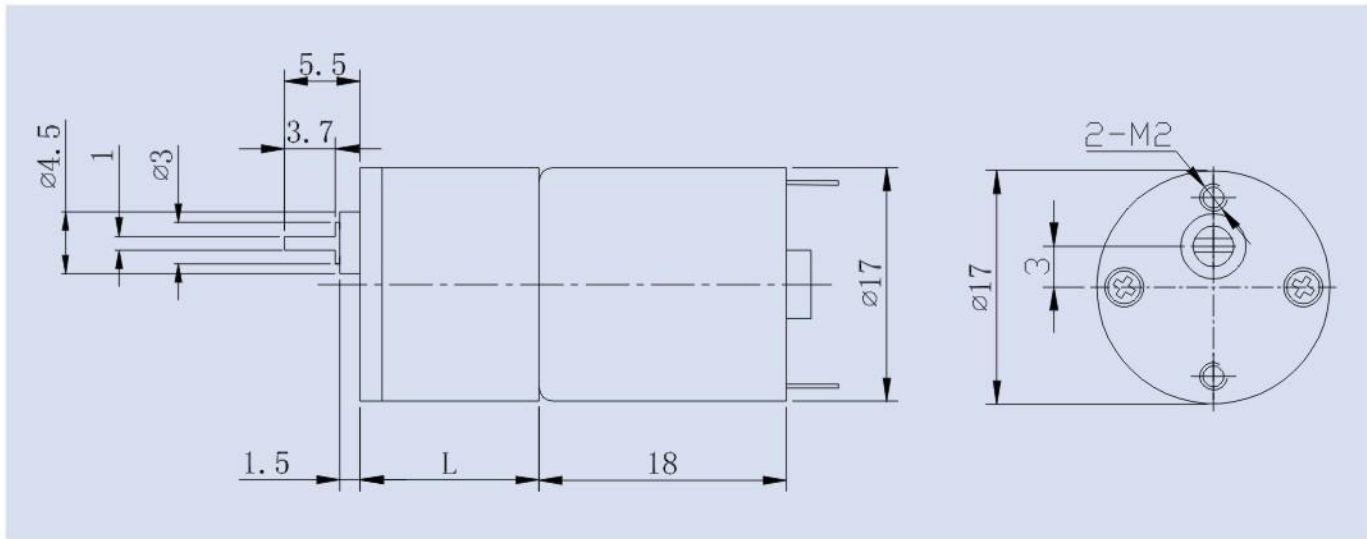

020CH-15110

REFERENCE ONLY

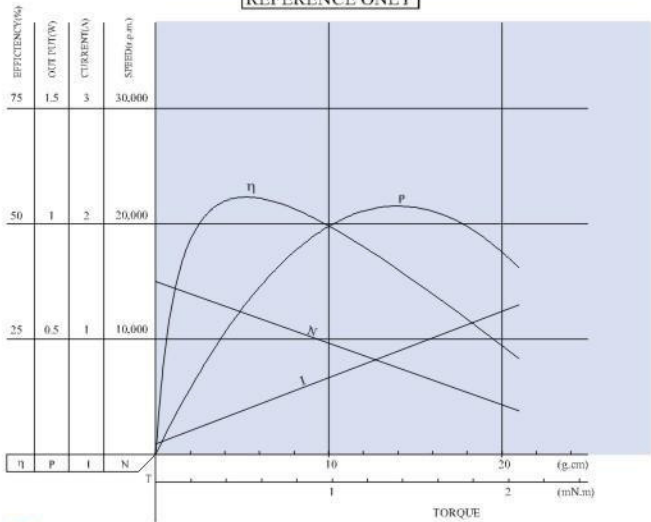

17B020-37-03400

REFERENCE ONLY

